

15 TRÉS (SEER)



# WINDAIR

Thermopompes  
à vitesse variable



## Une technologie verte et intelligente.

### COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE

- » Compresseur à la fine pointe de la technologie. Réduction du bruit améliorant votre confort.

### MODE TURBO

- » Vitesse accélérée permettant de climatiser plus rapidement.

### MODE X-FAN

- » Assèchement du serpentin intérieur. À l'arrêt de l'appareil en mode de climatisation ou déshumidification, fonctionnement continu du ventilateur durant 10 minutes.

### VOLET MOTORISÉ HORIZONTAL

- » Permet d'orienter le jet d'air avec la télécommande dans la direction souhaitée. En mouvement auto ou statique.

### AFFICHAGE DEGRÉ CELSIUS OU FAHRENHEIT


- » Lorsque l'appareil est éteint, appuyez simultanément sur les boutons « MODE » et « - » pour changer le degré (°C) à (°F).

### VÉROUILLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- » Sécurité accrue pour les enfants, fonction de verrouillage disponible.
- » Appuyez simultanément sur "+" et "-" pour activer ou désactiver la fonction.

### MINUTERIE

- » Programmation pratique selon vos besoins.

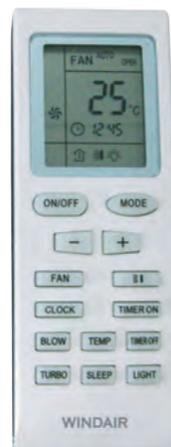

Télécommande à interface digitale et à cristaux liquides - (LCD)

Pictogrammes permettant une lecture rapide des fonctions

Simple et facile à utiliser

# Une technologie verte et intelligente

## CLIMATISEURS ET THERMOPOMPES SIMPLE ZONE

**15 SEER**



**R410A**

**INVERTER**

MODÈLES	230 V / ~60Hz / 1P	Climatiseur EWC12MB-D3DNC2K	Thermopompe EWH12MB-D3DNC2K	Climatiseur EWC12MB-D3DNC2K	Thermopompe EWC12MB-D3DNC2K
Capacité nominale (BTU / hr)		12 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	18 000 BTU
» Climatiseur (Minimum - maximum)		3600 - 12 502 BTU	3600 - 12 502 BTU	7165 - 20 000 BTU	7165 - 20 000 BTU
» Chauffage* (Minimum - maximum)		-	5299 - 13 501 BTU	-	7430 - 23 500 BTU
TRÉS (SEER) / FRSC (HSPF*)		15	15 / 8.5	155	16 / 9.0
Niveau de son intérieur DB (A)		44 - 42 - 39 - 36	44 - 42 - 39 - 36	48 - 42 - 39 - 36	48 - 42 - 39 - 36
Niveau de son extérieur DB (A)		53	53	56	56
Circulation d'air vitesses H-M-B-S (PCM)		335/277/253/218	335/277/253/218	506/459/383/324	506/459/383/324
Fusible recommandé (Amp)		15	15	20	20
Poids (lbs) » intérieur » (extérieur)		22 lbs / 65 lbs	20 lbs / 66 lbs	26,5 lbs / 97 lbs	26,5 lbs / 101 lbs
Dimensions L x H x P (pouces)					
» Unité intérieure		33.27 x 10.83 x 7.09	33.27 x 10.83 x 7.09	37 x 11.73 x 7.87	37 x 11.73 x 7.87
» Unité extérieure		27.95 x 21.65 x 12.52	27.95 x 21.65 x 12.52	37.58 x 27.60 x 15.59	37.58 x 27.60 x 15.59
Précharge tuyaux réfrigérant (pieds)		25	25	25	25
Raccord. des lignes, gaz (pouces)		3/8	3/8	1/2	1/2
Raccord. des lignes, liquide (pouces)		1/4	1/4	1/4	1/4
Température de fonctionnement					
» Climatiseur		7 - 24°C	7 - 24°C	7 - 24°C	7 - 24°C
» Chauffage		18 - 43°C	18 - 43°C	18 - 43°C	18 - 43°C

\*Modèles thermopompes seulement.

## GARANTIE : 5 ANS COMPRESSEUR | 1 AN PIÈCES

Contactez un de nos spécialistes pour en savoir plus sur nos prolongations de garantie

Concessionnaire autorisé

deluxair.ca



**Deluxair**  
Division de Emco Corporation

LdWindair\_20avril  
2015\_french